



## Budowa zbiorników

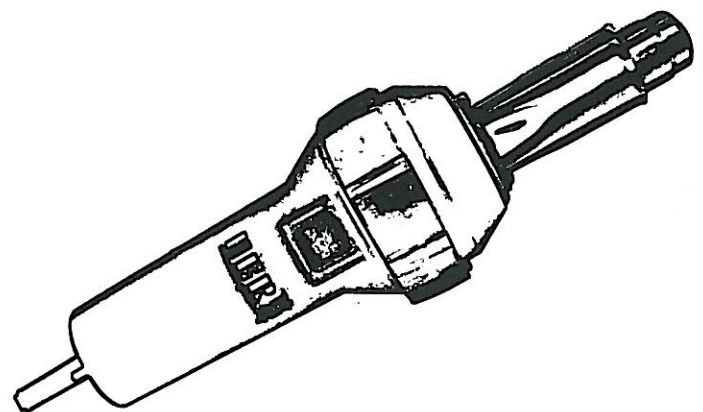

## Rion



### Rion 120 Volt

Nr zamów. 6600011  
 – do dysz nasuwanych  
 Nr zamów. 6600044 – gwint M10  
 Nr zamów. 6600066 – gwint M14

### Rion 230 Volt

Nr zamów. 6600075  
 – do dysz nasuwanych  
 Nr zamów. 6600030 – gwint M10  
 Nr zamów. 6600029 – gwint M14

## Rion Digital



### Rion Digital 120 Volt

Nr zamów. 6600084  
 – do dysz nasuwanych  
 Nr zamów. 6600068 – gwint M10  
 Nr zamów. 6600085 – gwint M14

### Rion Digital 230 Volt

Nr zamów. 6600070  
 – do dysz nasuwanych  
 Nr zamów. 6600071 – gwint M10  
 Nr zamów. 6600072 – gwint M14

### Dane techniczne Rion / Rion Digital :

Napięcie	V	120 lub 230
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	1600
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	250
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	100x340, uchwyt 60
Ciężar	kg	1,3 z przewodem
Certyfikat	CE	<input type="checkbox"/>
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej (tylko Rion Digital)
- optymalny stosunek jakości do ceny
- bezstopniowa nastawa temperatury
- dzięki ergonomicznej rękojeści długotrwała obsługa urządzenia nie powoduje zmęczenia
- prosta w obsłudze serwisowej
- wysoka jakość
- duża gama osprzętowa
- cyfrowy wyświetlacz temperatury zgrzewania (tylko Rion Digital)
- regulowana elektronicznie, stabilna temperatura zgrzewania (tylko Rion Digital)

Urządzenie ręczne do zgrzewania termoplastycznych folii dachowych i planekowych, a także do spawania wykładzin podłogowych i innych tworzyw sztucznych.

## Eron



### Idealny do :

- obkurczania
- suszenia
- lutowania
- nagrzewania
- aktywacji
- gięcia

Bezstopniowa regulacja temperatury do 650°C.

Ergonomiczna rękojeść, duża wydajność. Przeznaczona do najróżniejszych prac z szeroką gamą osprzętową w postaci dysz i reflektorów.

2700 Watt / 120 Volt  
**Nr zamów. 6600034**

3400 Watt / 230 Volt  
**Nr zamów. 6600004**

### Dane techniczne Eron:

Napięcie	V	230 / 120
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	3400 / 2700
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	ok. 500
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	94x320, uchwyt 64
Ciężar	kg	1,5 z przewodem
Certyfikat	CE	<input type="checkbox"/>
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>

## WELDON

Ręczny pistolet do spawania  
Cienki – Poręczny – Precyzyjny

Najmniejszy kompaktowy pistolet do spawania termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zasilany jest z zewnętrznego źródła powietrza np. oddzielnej stacji (Air Station) lub instalacji odwodnionego i odolejonego sprężonego powietrza.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej.
- bezstopniowa regulacja temperatury sterowana elektronicznie
- wygodna obsługa urządzenia dzięki ergonomicznej rękojeści i ruchomemu mocowaniu szlaucha
- Chłodzony powietrzem adapter ochronny
- Możliwość ustawiania dyszy w różnych pozycjach 360°
- Możliwość wyboru długości szlaucha: 3m lub 8m.
- Duży wybór osprzętowy

**Dane techniczne**

Napięcie	230/120 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	1000/600 W
Temperatura	20–600 °C
Wydatek powietrza	min. 40 l/min
Ciśnienie	max. 1 bar
Wymiary	295 x 62 mm
Waga	0,75 kg z 3 m kablem,
Deklaracja zgodności	CE


**Numer zamówienia:**

6600091 120V 3m szlauch M14

6600090 230V 3m szlauch M14

6600110 230V 8m szlauch M14

5114783 gniazdo gwintowane M10

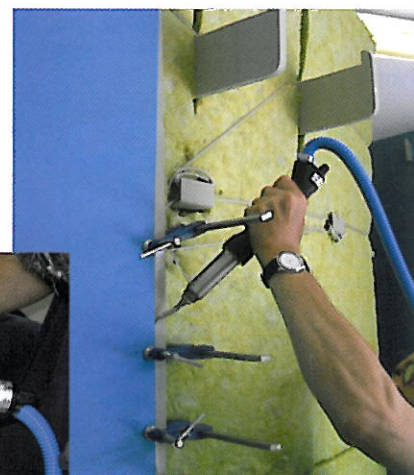

**Spawarka ręczna Maron**

- temperatura sterowana elektronicznie
- zasilanie powietrzem z zewnętrznego źródła
- do dysz nasuwanych i gwintowanych



**Nr zamów.**

- 6101291 – 120 Volt do dysz nasuwanych
- 6600079 – 120 Volt gwint M10
- 6600078 – 120 Volt gwint M14

**Nr zamów.**

- 6101281 – 230 Volt do dysz nasuwanych
- 6600051 – 230 Volt gwint M10
- 6101282 – 230 Volt gwint M14



**Dane techniczne Maron / Soron**

		<b>Maron</b>	<b>Soron</b>
Napięcie	V	120 / 230	120 / 230
Częstotliwość	Hz	50 - 60	50 - 60
Moc	W	1600	100
Ciężar	kg	1,2 z przewodem elektrycznym i powietrza 3m	z przewodem 3 m
Wymiary	mm	280 x 57, rękojeść ø 47	250 x 95, rękojeść ø 64
Certyfikat		CE	CE
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Spawarka ręczna Maron sprzężona z dmuchawą Soron**

**Nr zamów.**

- 6101447 – do dysz nasadzanych, 120 Volt
- 6600073 – gwint M10, 120 Volt
- 6600074 – gwint M14, 120 Volt
  
- 6101441 – do dysz nasadzanych, 230 Volt
- 6600046 – gwint M10, 230 Volt
- 6108870 – gwint M14, 230 Volt



**Dmuchała Soron**

- lekka, kompaktowa
- do zasilania powietrzem ręcznych spawarek

**Nr zamów.**

- 6600026 – 230 Volt
- 6600027 – 120 Volt

Ponieważ zdarza się dość często, że sprężone powietrze jest w instalacji zanieczyszczone (woda, olej, brud), polecamy zastosowanie sprężarek typu DT4.8, N80 lub N200 umożliwiających podłączenie ręcznych spawarek gorącego powietrza.


### DT4.8 – Sprężarka

- do 1-2 spawarek
- 0,6 bar; do 2 x 60 l/min
- 2 gniazdka elektryczne
- niski poziom hałasu i ciężar (9,5 kg)
- opcjonalnie miernik wydatku powietrza

**Nr zamów.**

**5400262 – bez miernika wydatku powietrza**

**5400263 – z miernikiem wydatku powietrza**

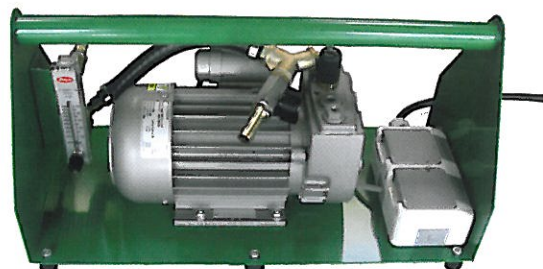

### Sprężarka N80

Przeznaczony do pracy z jedną spawarką

Numer zamówienia : 5400265  
 Napięcie: 230 V  
 Moc: 86 W  
 Częstotliwość: 50 Hz  
 Wydatek powietrza: 200 l/min  
 Wykonanie : rękojeść  
 przyłącze powietrza  
 1 gniazdo elektryczne



### Sprężarka N200

Przeznaczony do pracy z dwoma spawarkami

Numer zamówienia : 5400266  
 Napięcie: 230 V  
 Moc: 215 W  
 Częstotliwość: 50 Hz  
 Wydatek powietrza: 200 l/min  
 Wykonanie: rękojeść  
 2 przyłącza powietrza  
 2 gniazda elektryczne



- cicha praca
- brak konieczności stosowania miernika wydatku powietrza
- kompaktowa budowa



Dysza specjalna  $\varnothing$  3mm do tworzyw wysokofluorowych (np. PFA, ECTFE) z gwintem M14  
Nr zamów. 5201017



Dysza do łączenia wstępnego z gwintem M14  
Nr zamów. 5106988



Dysza okrągła  $\varnothing$  5mm z gwintem M14  
Nr zamów. 5105622



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego z końcówką do łączenia wstępnego, gwint M14  
 $\varnothing$  3mm Nr zamów. 5113666  
 $\varnothing$  4mm Nr zamów. 5113399  
 $\varnothing$  5mm Nr zamów. 5113873



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego bez końcówki do łączenia wstępnego, gwint M14  
 $\varnothing$  3mm Nr zamów. 5113876  
 $\varnothing$  4mm Nr zamów. 5113874  
 $\varnothing$  5mm Nr zamów. 5113875



Dysza szybkiego spawania do drutu profilowego z końcówką do łączenia wstępnego, gwint M14  
 $\nabla$  5,7 x 3,7 Nr zamów. 5113670  
 $\nabla$  7 x 5 Nr zamów. 5113671



Dysza szybkiego spawania do drutu profilowego bez końcówki do łączenia wstępnego, gwint M14  
 $\nabla$  5,7 x 3,7 Nr zamów. 5113877  
 $\nabla$  7 x 5 Nr zamów. 5106986



Adapter mit Gewinde M10 oder M14 auf Gerät Rion  
Best.-Nr. 5201013 (Gewinde M10)  
Best.-Nr. 5201014 (Gewinde M14)



Adapter mit Gewinde M14 auf M10  
Best.-Nr. 5201015



Dysza redukcyjna 5mm nasuwana na urządzenie Rion  
Nr zamów. 5100303



Dysza do taśm 8mm nasuwana na dyszę okrągłą  $\varnothing$  5mm  
Nr zamów. 5107137



Dysza do łączenia wstępnego z długim klinem nasuwana na dyszę  $\varnothing$  5mm  
Nr zamów. 5106996



Dysza do łączenia wstępnego z krótkim klinem nasuwana na dyszę  $\varnothing$  5mm  
Nr zamów. 106.996



Dysza do szybkiego spawania nasuwana na dyszę  $\varnothing$  5mm  
 $\nabla$  5,7 x 3,7 Nr zamów. 5106992  
 $\nabla$  7 x 5 Nr zamów. 5106993



Dysza do szybkiego spawania nasuwana na dyszę  $\varnothing$  5mm  
 $\varnothing$  3mm Nr zamów. 5106989  
 $\varnothing$  4mm Nr zamów. 5106990  
 $\varnothing$  5mm Nr zamów. 5106991



Dysza szerokoszczelinowa 70 x 10 mm nasuwana na urządzenie Eron  
Nr zamów. 5107258



Dysza szerokoszczelinowa 150 x 12 mm nasuwana na urządzenie Eron  
Nr zamów. 5107270




Adapter kątowy do dysz szybkiego spawania, kąt 25°, gwint M14  
Nr zamów. 5201020



Adapter kątowy do dysz szybkiego spawania, kąt 40°, gwint M14  
Nr zamów. 5201021




Dysza do łączenia wstępnego z gwintem M10  
Nr zamów. 5410187 HD



Testowa wiązka drutów profilowych  
Nr zamów. 5107036




Dysza okrągła o średnicy wylotu  $\varnothing$  4mm  
z gwintem M10  
Nr zamów. 5410186 RD4



Drut spawalniczy profilowy w kręgu z PCV-U (szary, czerwony),  
PCV-P (przezroczysty), PE-HD (czarny, biały, naturalny),  
PE-LD (czarny), PP (beżowy, naturalny, biały, czarny, niebieski),  
ABS (biały, czarny), PP/EPDM (czarny), PA6, PC, Xenoy,  
PS, PET-G




Dysza okrągła o średnicy wylotu  
 $\varnothing$  5mm z gwintem M10  
Nr zamów. 5419379



Drut spawalniczy okrągły 3,4 i 5mm w kręgu z PCV-U (szary),  
PCV-C (szary), PE-HD (czarny), PE-LD (czarny),  
PP (beżowy, naturalny, biały), PE-HD Dowlex (czarny),  
PPS, PVC-P



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego, gwint M10  
 $\varnothing$  3mm Nr zamów. 5410175 SSD3  
 $\varnothing$  4mm Nr zamów. 5410176 SSD4  
 $\varnothing$  5mm Nr zamów. 5410177 SSD5



Taśma spawalnicza 8mm, PE-HD (biały), PA (czarny),  
P (beżowy), XENYOY (czarny), PP-EPDM, ABS




Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego z  
końcówką do łączenia wstępnego, gwint M10  
 $\varnothing$  3mm Nr zamów. 5410173 SSD/HD3  
 $\varnothing$  4mm Nr zamów. 5410174 SSD/HD4  
 $\varnothing$  5mm Nr zamów. 5410181 SSD/HD5

### Szczegółowa oferta drutów spawalniczych na str.11.



Szcotka do dysz szybkiego spawania  
Nr zamów. 5201300


Narzędzia specjalne do mechanicznej obróbki płyt z tworzyw sztucznych oraz spoin przed i po spawaniu.



Skrobak wygięty  
Nr zamów. 5200141



Strug do spoin  
Nr zamów. 5200146

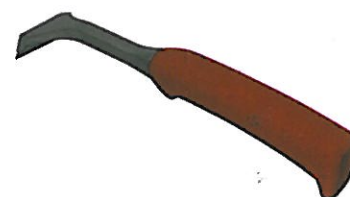

Skrobak  
Nr zamów. 5106967




Skrobak trójkątny  
Nr zamów. 5201440



Skrobak krótki, 100 mm  
Nr zamów. 5200142



Skrobak dwukrawędziowy  
Nr zamów. 5201470

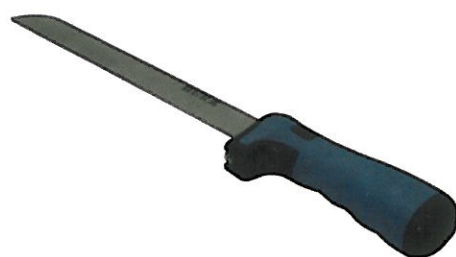

Skrobak długi, 220 mm  
Nr zamów. 5200143



Skrobak z podwójnym uchwytem  
Nr zamów. 5200140



### Miernik wydatku powietrza

- gwarantuje stały wydatek powietrza
- do 80 l/min przy ciśnieniu od 1 bar
- do zastosowania ze spawkami na gorący gaz

Nr zamów. 5200014



Uchwyt z opaską – rękojeść  
pistoletowa do Rion / Rion Digital  
Nr zamów. 5200148






### Odwijarka pojedynczej szpuli drutu

Przyrząd mieści szpulę drutu spawalniczego o wadze do 3 kg; łatwy transport.

**Nr zamów. 5118190**

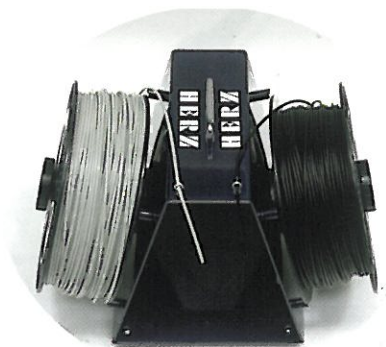

### Odwijarka 2 szpul drutu

Przyrząd mieści dwie szpule drutu spawalniczego o wadze do 3 kg każda; łatwy transport.

**Nr zamów. 5118188**



**Uniwersalny stojak do urządzeń ręcznych**  
**Nr zamów. 5107348**



### Termometr cyfrowy

Do pomiaru temperatury gorącego gazu i dodatkowego materiału spawalniczego; spełnia wymagania DVS 2207-4.

**Nr zamów. 5200200**

### Wyposażenie dodatkowe :

Czujnik temperatury masy (1,5 mm; długość 130 mm)

**Nr zamów. 5200199**

Czujnik do powierzchni zewnętrznych  
**Nr zamów. 5200202**



### Stacja do pomiaru temperatury

- skuteczna metoda dokładnego i powtarzalnego pomiaru temperatury
- kontrola zgodna z wymaganiami DVS 2207-3.
- dostawa obejmuje: stojak pomiarowy, czujnik powietrza, kołki blokujące dla dysz o średnicy 3,4 lub 5 mm.

**Nr zamów. 5200173**

Dane techniczne	GTM 1100
Zakres pomiarowy	- 50 do +1150 °C
Dokładność pomiaru	1 °C
Wyświetlacz	wysokość 13 mm LCD
Zasilanie	9 Volt
Ciężar	ok. 200g



## Przegląd dostępnych drutów spawalniczych.

Nr artykułu	Oznaczenie	Kolor	Kształt	Wymiary	VE	Nr artykułu	Oznaczenie	Kolor	Kształt	Wymiary	VE
5200444M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104290	PP Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5107027	ABS Drut spawalniczy	biały	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200460	PP Drut spawalniczy	beż	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5104295	ABS Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200399	PP Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5113587	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200400	PP Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5113587M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200403	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200446M	ABS Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200404	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200445M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200408	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg
5200472M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Okragły	8 mm	Sztaby 1 kg	5104301	PP Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104295M	ABS Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200481	PP Drut spawalniczy	beż	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200471M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg	5200402	PP Sztaby	beż	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg
5200447M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104312M	PP Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5106650M	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104301M	PP Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104294	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200439M	PP Sztaby	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104283	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200466M	PP Sztaby	beż	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5104299	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5200467M	PP Sztaby	beż	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5104284	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5200465M	PP Sztaby	beż	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200425	HD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5200403M	PP Sztaby	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200431	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5200440M	PP Sztaby	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200410	HD - PE Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5200443M	PP/EPDM Taśma	naturalny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg
5200405	HD - PE Drut spawalniczy	zielony	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104315M	PP/EPDM Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5200426	HD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5106642	PPS Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200432	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5106643	PPS Drut spawalniczy	szary	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200433	HD - PE Drut spawalniczy Dowlex	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5200463	PPS Drut spawalniczy	biały	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200434	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104309M	PS Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5200401	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg	5200453	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200435	HD - PE Drut spawalniczy Dowlex	czarny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg	5200452	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104283M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104302	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104294M	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200455	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	szary	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5200428M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg	5200454	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5104284M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg	5200459	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	szary	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200427M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200458	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200437	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5104310	PVC - P (twardy) Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200438	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104296	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104300	LD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200464	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	biały	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200456M	LD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104278	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104300M	LD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200406	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5104306	PA Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200407	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5104297M	PA sztaby	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104279	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5104298M	PC sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104278M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104307M	PET - G sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104296M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104303M	POM Sztaby	naturalny	Taśma	4 x 2 mm	250 g	5200457M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg
5107033	PP Taśma	beż	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200470M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5200442M	PP Taśma	szary	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200451M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5107034	PP Taśma	naturalny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200462M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200441M	PP Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200448M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200397	PP Drut spawalniczy	niebieski	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200449M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5104312	PP Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200450M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5104305	PP Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5104279M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg
5104287	PP Drut spawalniczy	beż	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5106648	PVC-Tasma celna				250 m
5104288	PP Drut spawalniczy	beż	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5106654	XENOY Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg
5200398	PP Drut spawalniczy	niebieski	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5104311M	XENOY Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104289	PP Drut spawalniczy	naturalny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5107036	Wiązka Testowa				ca. 270 g

Inne druty na zapytanie.

# HERZ

## Tu nas Państwo znajdziecie...

### **HERZ GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Biberweg 1  
DE - 56566 Neuwied  
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080  
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

### **HERZ Austria GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Glenser Weg 27  
AT - 6141 Schönberg / Tird  
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385  
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

### **HERZ Hungária Kft.**

Műanyag- és hőlégtéchnika  
Pesti út 284. (HSZ. 3335.)  
HU - 2225 Üllő  
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410  
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

### **HERZ Bulgaria OOD**

Boul. Assen Yordanov 10  
BG - 1592 Sofia  
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793  
www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

### **HERZ GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Am Arenberg 26a  
DE - 86456 Gablingen  
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087  
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

### **HERZ Austria GmbH**

Kunststoff- & Wärmetechnologie  
Johann-Galler-Str. 20 IZ - NÖ - Nord  
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel  
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9  
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

### **HERZ Polska Sp.z o. o.**

Technologie obróbki tworzyw sztucznych  
ul. Wiertnicza 110  
PL - 02-952 Warszawa  
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700  
www.herz-polska.pl, herz@herz-polska.pl

**Kursy szkoleniowe w siedzibie naszej firmy - 24-godzinny serwis**

### **HERZ Polska Sp.z o. o.**

Technologie obróbki tworzyw sztucznych  
ul. Wiertnicza 110  
PL - 02-952 Warszawa  
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700  
www.herz-polska.pl, herz@herz-polska.pl

**www.herz-gmbh.com**  
**www.herz-polska.pl**

