



NARZĘDZIA DO SPAWANIA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

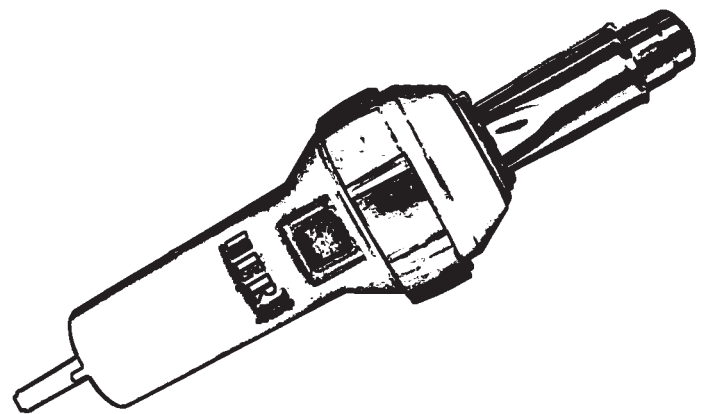

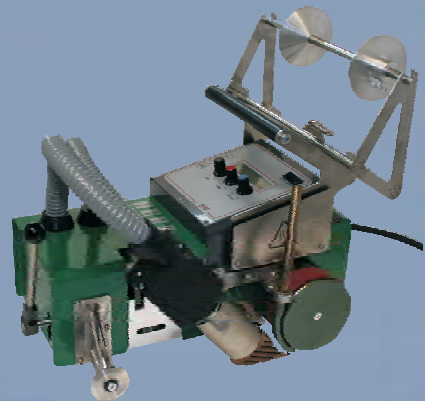

Rion

**Rion 120 Volt**

Nr zamów. 6600011
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600044 – gwint M10
Nr zamów. 6600066 – gwint M14

Rion 230 Volt

Nr zamów. 6600075
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600030 – gwint M10
Nr zamów. 6600029 – gwint M14

Rion Digital

**Rion Digital 120 Volt**

Nr zamów. 6600084
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600068 – gwint M10
Nr zamów. 6600085 – gwint M14

Rion Digital 230 Volt

Nr zamów. 6600070
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600071 – gwint M10
Nr zamów. 6600072 – gwint M14

Dane techniczne Rion / Rion Digital :

Napięcie	V	120 lub 230
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	1600
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	250
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	100x340, uchwyt 60
Ciężar	kg	1,3 z przewodem
Certyfikat	CE	
Klasa izolacji II		

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej (tylko Rion Digital)
- optymalny stosunek jakości do ceny
- bezstopniowa nastawa temperatury
- dzięki ergonomicznej rękojeści długotrwała obsługa urządzenia nie powoduje zmęczenia
- prosta w obsłudze serwisowej
- wysoka jakość
- duża gama osprzętowa
- cyfrowy wyświetlacz temperatury zgrzewania (tylko Rion Digital)
- regulowana elektronicznie, stabilna temperatura zgrzewania (tylko Rion Digital)

Urządzenie ręczne do zgrzewania termoplastycznych folii dachowych i plandekowych, a także do spawania wykładzin podłogowych i innych tworzyw sztucznych.

Eron



Idealny do :

- obkurczania
- suszenia
- lutowania
- nagrzewania
- aktywacji
- gięcia

Bezstopniowa regulacja temperatury do 650°C.

Ergonomiczna rękojeść, duża wydajność. Przeznaczona do najróżniejszych prac z szeroką gamą osprzętów w postaci dysz i reflektorów.

2700 Watt / 120 Volt
Nr zamów. 6600034

3400 Watt / 230 Volt
Nr zamów. 6600004

Dane techniczne Eron:

Napięcie	V	230 / 120
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	3400 / 2700
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	ok. 500
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	94x320, uchwyt 64
Ciężar	kg	1,5 z przewodem
Certyfikat	CE	
Klasa izolacji II		

SOLON / SOLON DIGITAL

PROSTY – TRWAŁY – WYDAJNY




Automat służy do zgrzewania wykładzin podłogowych z materiałów termoplastycznych oraz linoleum. Maszyna bazująca na sprawdzonej i pewnej technologii jest bardzo prosta w obsłudze. Optyczny wyłącznik krańcowy zatrzymuje urządzenie przed każdą ścianą.

Solon:

- Ustawianie temperatury, wydatku powietrza i prędkości za pomocą potencjometru

Solon Digital:

- Cyfrowa regulacja i ustawianie temperatury i prędkości
- Ustawianie wydatku powietrza za pomocą potencjometru
- Optyczny wyłącznik krańcowy z systemem dojazdu po zadziałaniu, zapewnia zatrzymanie bez przypalania wykładzin
- Zintegrowany uchwyt rolki
- Przesłanie napędu na jedno koło (bez dodatkowych narzędzi) umożliwia spawanie po łukach
- Mechanizm podnoszący

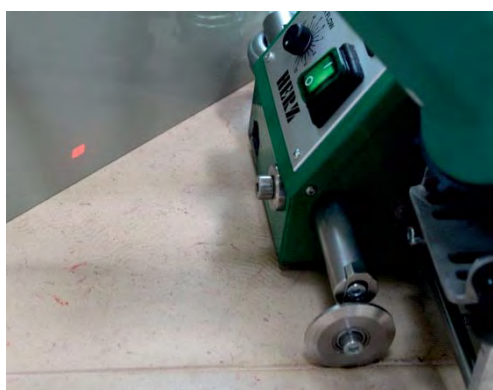

Panel sterujący Solon Digital

Dane techniczne Solon / Solon Digital

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	3500 W
Prędkość	0 – 12 m/min
Temperatura	20 – 620 °C
Wydatek powietrza max. (20°C)	max. 500 l/min
Regulacja wydatku	50 – 100% bezstopniowo
Poziom hałasu LpA	50 dB
Wymiary (dł x szer x wys)	460x360x500 mm
Ciężar	16 kg
Deklaracja zgodności	CE

Solon Nr zamów. 5230280

Solon Digital Nr zamów. 5230285

Dostępny również w wersji 120V



Solon




FLOORON

PROSTY – SZYBKI – PEWNY

Automat służy do zgrzewania wykładzin podłogowych z materiałów termoplastycznych oraz linoleum. Dzięki dużej ilości powietrza dostarczanej przez dmuchawę możliwe jest uzyskanie wysokich prędkości zgrzewania. Optyczny wyłącznik krańcowy zatrzymuje urządzenie przed każdą ścianą.



- Cyfrowa regulacja i ustawianie temperatury, prędkości i wydatku powietrza
- Optyczny wyłącznik krańcowy z systemem dojazdu po zadziałaniu, zapewnia zatrzymanie bez przypalania wykładzin
- Zintegrowany uchwyt rolki

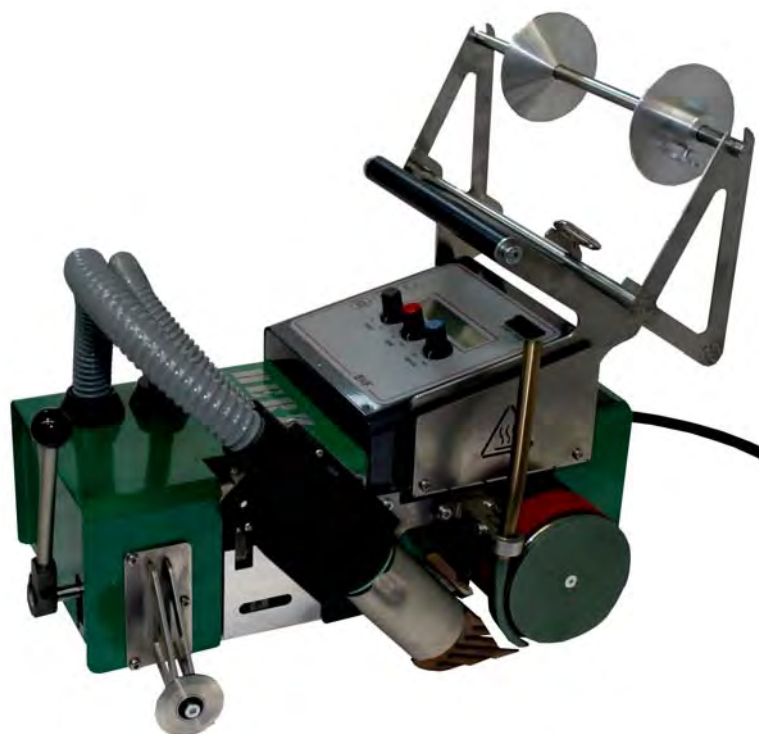

Dane techniczne

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	2900 W
Prędkość	0 – 12 m/min
Temperatura	20 – 620 °C
Wydatek powietrza max. (20°C)	max. 500 l/min
Regulacja wydatku	50 – 100% bezstopniowo
Poziom hałasu LpA	50 dB
Wymiary (dł x szer x wys)	410x260x200 mm
Ciężar	11,5 kg z przewodem 5m
Deklaracja zgodności	CE

Nr zamów. 5138493

Dostępny również w wersji 120V

ROTON

PORĘCZNA – PRECYZYJNA - NIEZAWODNA

Niezawodna frezarka do bezpyłowego frezowania wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych.

- Umożliwia frezowanie wzdłuż ściany
- Wbudowany pochłaniacz pyłu
- Przełączanie prędkości obrotowej freza
- Trójpunktowe podparcie niwelujące nierówności
- Regulowane rolki prowadzące umożliwiające frezowanie wykładzin antypoślizgowych
- Prosta wymiana tarczy frezującej




Dane techniczne

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc na biegu 1	350 W
Moc na biegu 2	700 W
Obroty na biegu 1	14.800 obr/min
Obroty na biegu 2	18.500 obr/min
Poziomy hałas LpA	78 dB
Ustawianie głębokości	0 – 4mm bezstopniowo
Wymiary (dł x szer x wys)	210 x 210 x 262 mm
Ciężar	4,8 kg z przewodem 3m
Deklaracja zgodności	CE


Nr zamów. 6600086

Dostępny również w wersji 120V




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 4 mm, okrągły

5102402: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 4 mm, okrągły




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 3.5 mm

6102401: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 3.5 mm, trapezowy




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.5 mm, okrągły

5102404: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.5 mm, okrągły




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.5 mm

5202426: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.5 mm, trapezowy




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.8 mm, okrągły

6102403: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 2.8 mm, okrągły




Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 4.5 mm

5202427: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 4.5 mm, trapezowy



Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 3.5 mm, okrągły

6102405: Frez z twardego metalu \varnothing 110 x 3.5 mm, okrągły



Frez diamentowy \varnothing 110 x 3.5 mm półokrągły

6102406: Frez diamentowy \varnothing 110 x 3.5 mm, półokrągły



Ręczne narzędzie do rowkowania
Nr zamów. 5106966

Ostrza zapasowe
Nr zamów. 5106968



Nóż ćwierćksiężycowy
Nr zamów. 5106969

Etui ze skóry do noża
Nr zamów. 5106965

Suwak do noża
Nr zamów. 5200092



Próbnik zgrzewów
Nr zamów. 5201320



Rolka dociskowa
Nr zamów. 5106970



Noż do ścinania spawu z rękojeścią i uchwytem widelcowym 0,5 i 0,7 mm
Nr zamów. 5201450

Ostrza zapasowe
Nr zamów. 5201451

Uchwyt widelcowy 0,5mm do PCV
Nr zamów. 5201452

Uchwyt widelcowy 0,7mm do linoleum
Nr zamów. 5201453



Dysza do podłóg specjalna
Nr zamów. 5206030



Dysza do podłóg specjalna
Nr zamów. 5206031



Dysza do klejenia
Nr zamów. 52001050



Dysza szybkiego spawania 4 mm PU
Nr zamów. 5200107

Dysza szybkiego spawania 4 mm
Nr zamów. 5106990

Dysza szybkiego spawania 5 mm
Nr zamów. 5106991



Dysza okrągła
Nr zamów. 5100303



Dysza przedłużająca 150 mm wygięta 90°
Nr zamów. 5200251



Dysza przedłużająca 150 mm prosta
Nr zamów. 5106982



Dysza szybkiego spawania do drutu 4,5x12 mm
Nr zamów. 5107139



Skrzynka transportowa na urządzenie ręczne (np. Rion)
Nr zamów. 5201000



Szczotki mosiężne różne
Nr zamów. 5201300
Nr zamów. 5201340
Nr zamów. 5201330
Nr zamów. 5201310



Dysza potrójna
Nr zamów. 5107000



Tu nas Państwo znajdziecie...

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti úti iparterület HRSZ.: 3335
HU - 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Wiertnicza 110
PL – 02-952 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Kursy szkoleniowe w siedzibie naszej firmy - 24-godzinny serwis